

**Kelvinator**  
Unités de chauffage et de climatisation



FIABILITÉ ET  
PERFORMANCE  
À FAIBLE  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE



**10 ANS**  
GARANTIE  
PIÈCES ET  
COMPRESSEUR



Fabriquées selon les plus hauts standards de qualité, les unités Kelvinator vous procurent un confort absolu et une tranquillité d'esprit année après année. L'engagement Kelvinator vous assure des appareils de grande performance et d'une fiabilité sans comparable. Toutes les composantes mécaniques et électriques des produits Kelvinator sont testées à 100 % directement sur la chaîne de fabrication. Avec l'une des meilleures garanties de l'industrie, protégez votre investissement et appréciez le confort de votre maison, sans compromis.

## GARANTIE


Nous sommes si convaincus de la qualité de nos produits que chaque unité est couverte par une **GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS SUR TOUTES LES PIÈCES ET LE COMPRESSEUR.\***

\* Cette protection est applicable au premier propriétaire.



## THERMOPOMPE HAUTE EFFICACITÉ Adaptée pour le climat du Québec

- Commande de dégivrage double réglable heure/température
- Accès facile au compresseur et aux autres composantes
- Isolateur de ligne réduisant le bruit du compresseur et la vibration
- Dessus en une seule pièce, conçu pour maximiser la circulation d'air et assurer un fonctionnement silencieux
- Serpentin microcanaux en aluminium intégré
- Base en polyuréthane, non corrosive et absorbant le bruit

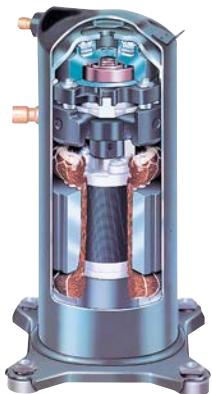

## COMPRESSEUR COPELAND SCROLL

Les thermopompes Kelvinator sont munies d'un compresseur à la fine pointe de la technologie. Avec moins de pièces mobiles, il vous offre un fonctionnement silencieux et une fiabilité sans comparable.



## RESPIREZ LA SANTÉ

Améliorez la qualité de l'air de votre demeure grâce au système de filtration et purification d'air.

## VENTILO-CONVECTEUR

Les ventilo-convecteurs de Kelvinator sont conçus pour améliorer l'efficacité de tout climatiseur ou thermopompe. Des moteurs de soufflerie à entraînement direct fiables fournissent un contrôle constant de l'écoulement d'air et vous maintiennent dans un environnement confortable toute l'année.

- Multiposition
- Branchement sur le dessus à gauche ou à droite
- Élément électrique disponible, de 5 kW à 30 kW



## SERPENTINS MICROCANAUX EN ALUMINIUM

Les unités Kelvinator sont munies de la technologie de serpentins à microcanaux entièrement en aluminium. Ils empêchent les fuites en **combattant la corrosion**, en plus d'assurer un **meilleur échange thermique** permettant à l'appareil de fournir une efficacité optimale. Avec ses deux échangeurs intérieurs et extérieurs, il maximise le transfert de chaleur pour vous permettre de réduire votre consommation énergétique.

Les fluides réfrigérants R-410A utilisés sont recyclables et ne dégradent pas la couche d'ozone.

SIMPLICITÉ  
ET  
EFFICACITÉ

# Kelvinator

Unités de chauffage et de climatisation



## THERMOPOMPE HAUTE EFFICACITÉ

JT4BE	024K-A	030K-A	036K-A	042K-A	048K-A	060K-A
Hauteur (pouces)	31 <sup>1/2</sup>	39 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>
Largeur (pouces)	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>
Profondeur (pouces)	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>	30 <sup>3/4</sup>
BTUH (tonnes)	2	2,5	3	3,5	4	5
SEER	14	14	14	14	14	14
HSPF	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Décibel	75	75	76	79	79	79
Liquide de ref. Liquide (pouces)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Vapeur (pouces)	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1 <sup>1/8</sup>
Charge additionnelle 15 pieds	0,6 oz	0,6 oz	0,7 oz	0,7 oz	0,7 oz	0,8 oz

## VENTILO-CONVECTEUR\*

B6EMMX	024K-B	030K-B	036K-B	042K-B	048K-C	060K-C
Capacité (tonnes)	2	2,5	3	3,5	4	5
Élément électrique disponible (kW)	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20-25-30	5-10-15-20-25-30
Hauteur (pouces)	43 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>	49 <sup>1/2</sup>	49 <sup>1/2</sup>	56	56
Largeur (pouces)	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	22 <sup>1/2</sup>	22 <sup>1/2</sup>
Profondeur (pouces)	22	22	22	22	22	22
Dimension Plenum alimentation	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 21	12 <sup>7/8</sup> X 21
Filtre	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	20 X 20 X 1	20 X 20 X 1
Poids	105	107	110	117	140	140

\*Permet d'atteindre 14,5 SEER lorsque l'unité extérieure est installée avec ce ventilo-convecteur

## VENTILO-CONVECTEUR À VITESSE VARIABLE\*

B6VMMX	024K-B	030K-B	036K-B	042K-B	048K-C	060K-C
Capacité (tonnes)	2	2,5	3	3,5	4	5
Élément électrique disponible (kW)	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20	5-10-15-20-25-30	5-10-15-20-25-30
Hauteur (pouces)	43 <sup>1/2</sup>	43 <sup>1/2</sup>	49 <sup>1/2</sup>	49 <sup>1/2</sup>	56	56
Largeur (pouces)	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	19 <sup>3/4</sup>	22 <sup>1/2</sup>	22 <sup>1/2</sup>
Profondeur (pouces)	22	22	22	22	22	22
Dimension Plenum alimentation	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 18 <sup>1/4</sup>	12 <sup>7/8</sup> X 21	12 <sup>7/8</sup> X 21
Filtre	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	20 X 20 X 1	20 X 20 X 1
Poids	107	110	110	130	150	155

\*Permet d'atteindre 15 SEER lorsque l'unité extérieure est installée avec ce ventilo-convecteur

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



OPTION

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE DÉTAILLANT

En collaboration avec Prime Warranty • Garantie