PRODUIT THERMOLEC

MINI APPORT D'AIR FRAIS

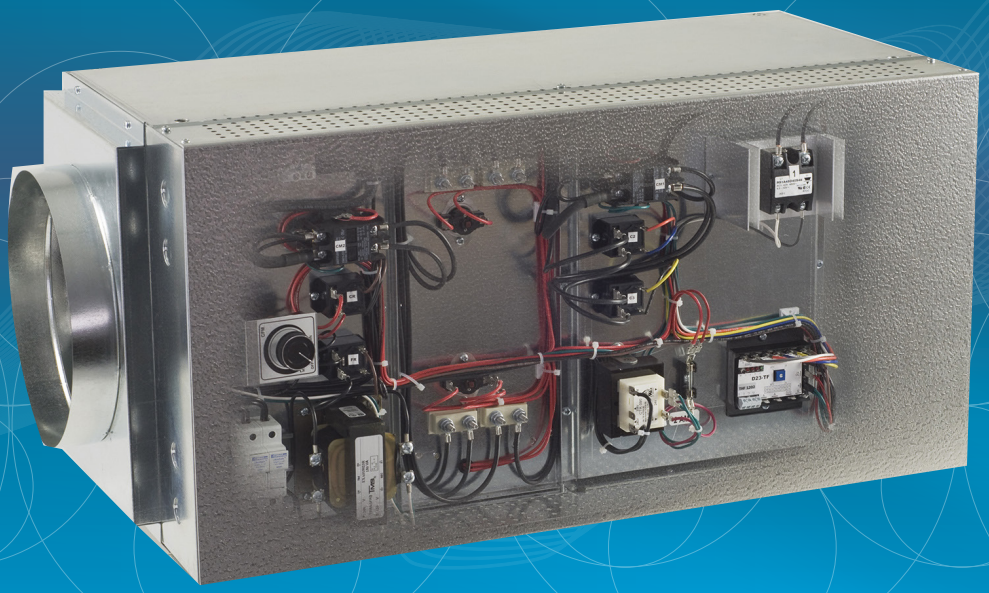

- Entre 45 et 600 PCM
- Réduction des coûts d'installations
- Compact
- Réponds aux normes ASHRAE 62.2

VENTILATEUR

VOLET À PAPILLON

SONDE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

FILTRE LAVABLE

THERMOLEC

C SA® US

MODÈLES DISPONIBLES :

	90 PCM		150 PCM	300 PCM	450 PCM	600 PCM
Collier	6″	6″	8″	10″	12″	12″
Monophasé	●		●	●	●	●
Triphasé		●	●	●	●	●
Max Tension	240	600	600	600	600	600
Max kW	3	3	4.5	9	14	20
Dimensions (*X* x *Y* x *Z*)	X x Y x Z 18 1/2" x 8" x 10 1/2"	31 1/2" x 10" x 13 3/4"	36 1/2" x 15" x 15"	36 1/2" x 15" x 15"	43 1/2" x 16" x 21"	43 1/2" x 16" x 21"
Contrôles inclus	Contrôleur de pièce	Transformateur de courant	Transformateur de courant	Transformateur de courant	Transformateur de courant	Transformateur de courant

Note : Les dimensions sont approximatives et peuvent changer sans préavis. Autres type de contrôles disponible

PERFORMANCE DE VENTILATEUR:

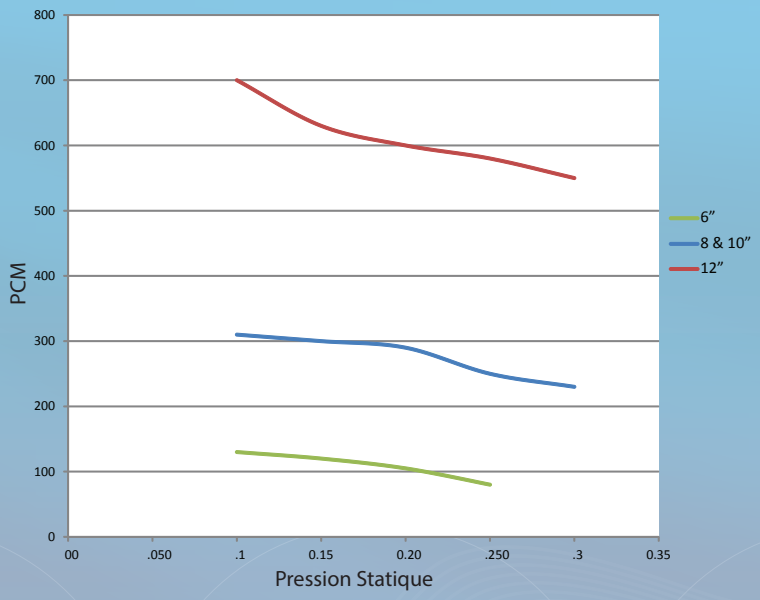

Ventilateur

Toutes les unités sont munies de ventilateur silencieux de très haute qualité pour un minimum de bruit et une durée de vie maximale. Aucun entretien n'est requis sur les ventilateurs.

Sonde électronique de température

Le SCR avec la sonde électronique de température d'alimentation vous assure le maintien du point de consigne tel que désiré. Ce type de contrôle minimise les coûts d'opérations

Volet à papillon

Un volet à papillon est inclus dans l'unité afin d'empêcher l'entrée d'air froide lorsque l'unité est arrêtée.

Filtre lavable

Le filtre lavable est amovible et facile d'accès. Il peut donc être remplacé et lavé sans aucun outils, éliminant ainsi les coûts inutiles de service

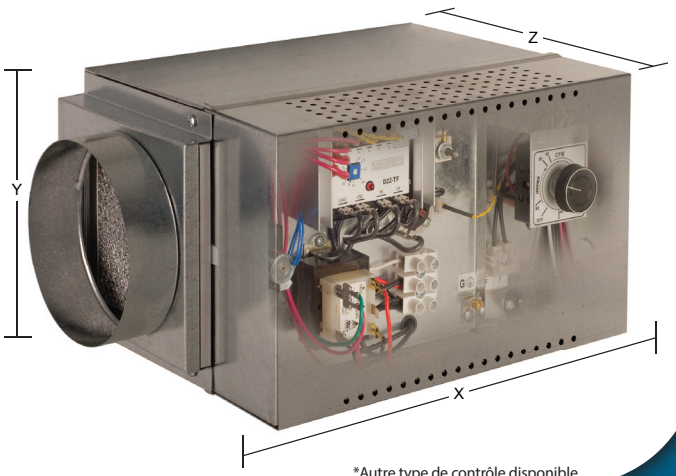

*Autre type de contrôle disponible

Lors de la commande s'il vous plaît spécifier la taille du collier, kW et tension /phase comme dans l'exemple suivant

FER-12-20-600/D/PCM

- Taille du collier (en pouces)
- kW
- Voltage/Phase

Unité réversible
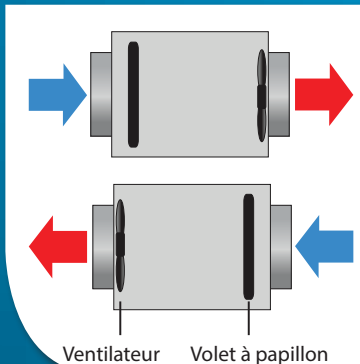
Afin d'adapter l'unité à la direction du débit d'air, il suffit de renverser l'unité. Le mini apport d'air frais est équipé de protections thermiques à réenclenchement automatique en dessus et au-dessous de l'unité permettant la réversibilité de l'appareil.