


# ORTECH

## Ventilation

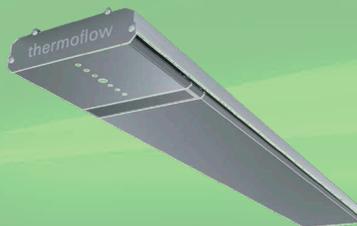

Version 19 . 1  
[www.ortechindustries.com](http://www.ortechindustries.com)  
ENGLISH - FRENCH

# ORTECH

Established in 2001 by a cutting-edge workforce based in Hong Kong and China, Ortech Industries Inc. has expanded from a supplier of a small line of HVAC, electrical and LED products to a national supplier with boundless capabilities. At Ortech you can find a wide variety of HVAC products tailored to fit any of your needs. We take pride in our loyalty and strong relationships with our customers which is demonstrated by our steadfast and dedicated sales team.

Ortech specializes in a complete line of ventilation fans, electrical rough-ins, and LED products. All our products are certified by the necessary American and Canadian standards to ensure our customers receive dependable products every time. We are primarily distributed through lighting showrooms, electrical wholesalers, and HVAC distributors where we welcome new customers with open arms.

For more information on any of these products or on our different product lines, please feel free to contact us at 1-888-543-6473 or [info@ortechindustries.com](mailto:info@ortechindustries.com)

## *Table of Contents*

Box Inline Fans.....	4
Super Slimline Series.....	5
Universal DC Plus Series.....	6
Universal Fans.....	7
Universal Dual Speed Fans.....	8
Select Series.....	8
Economy Series.....	9
Economy Series Contractor Pack.....	10
Inline Fans.....	11
Dryer Booster Fans.....	13
Universal Series Accessories.....	14
Fan Grille.....	17
Rangehood Fans.....	20
Heaters.....	22

# ORTECH

Fondée en 2001 par une équipe avant-gardiste basée à Hong Kong, en Chine, Ortech Industries Inc. a d'abord été fournisseur d'une gamme restreinte d'appareils de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de produits électriques et au DEL avant de devenir un fournisseur national aux capacités sans limite. Ortech offre une vaste sélection de produits de chauffage, ventilation et climatisation conçus pour répondre à vos besoins. Notre loyauté et les relations privilégiées que tisse notre équipe de vente dévouée et déterminée avec nos clients font notre fierté.

Ortech se spécialise dans la vente d'une gamme complète de produits de ventilation, de raccordement électrique et d'appareils au DEL. Tous nos produits ont reçu les certifications requises par les normes canadiennes et américaines pour assurer que nos clients reçoivent des produits sur lesquels ils peuvent toujours compter. Nos produits sont principalement distribués dans des salles d'exposition d'éclairage, des grossistes de produits électriques et des distributeurs de produits CVC, où nous accueillons de nouveaux clients à bras ouverts.

Pour plus de renseignements sur ces produits ou sur nos différentes gammes de produits électriques, veuillez communiquer avec nous au 1-888-543-6463 ou au [info@ortechindustries.com](mailto:info@ortechindustries.com).

## *Table des Matières*

Ventilateurs en ligne avec caisson.....	4
Série très compacte.....	5
Série universelle CC plus.....	6
Ventilateurs universels.....	7
Ventilateurs universels à deux vitesses.....	8
Série sélecte.....	8
Série économique.....	9
Série économique, ensemble pour entrepreneur.....	10
Ventilateurs en ligne.....	11
Ventilateur auxiliaire pour sèche-linge.....	13
Accessoires de la série universelle.....	14
Grille de ventilateur.....	17
Hottes de cuisine.....	20
Appareils de chauffage.....	22

# Box Inline Fans/Ventilateurs en ligne avec caisson



## ODSIN-80

- 80 CFM
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Made of rugged 26GA galvanized steel
- Detachable 6" Plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- This fan comes with a capacitor start motor which is known for its high efficiency and long- lasting reliability
- Motor Protection-Thermally Protected
- White Polymeric Grille with torsion springs optional
- 80 pi<sup>3</sup>/min
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Fait d'acier galvanisé robuste 26 ga
- Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Ce ventilateur est muni d'un moteur à démarrage par condensateur reconnu pour sa grande efficacité et fiabilité durable
- Moteur avec protection thermique



## ODSIN-90

- 90 CFM
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Made of rugged 26GA galvanized steel
- Detachable 6" Plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- This fan comes with a capacitor start motor which is known for its high efficiency and long- lasting reliability
- Motor Protection-Thermally Protected
- White Polymeric Grille with torsion springs optional
- 90 pi<sup>3</sup>/min
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Fait d'acier galvanisé robuste 26 ga
- Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Ce ventilateur est muni d'un moteur à démarrage par condensateur reconnu pour sa grande efficacité et fiabilité durable
- Moteur avec protection thermique



## ODS IN-110

- 110 CFM
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Made of rugged 26GA galvanized steel
- Detachable 6" Plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- This fan comes with a capacitor start motor which is known for its high efficiency and long- lasting reliability
- Motor Protection-Thermally Protected
- White Polymeric Grille with torsion springs optional
- 110 pi<sup>3</sup>/min
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Fait d'acier galvanisé robuste 26 ga
- Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Ce ventilateur est muni d'un moteur à démarrage par condensateur reconnu pour sa grande efficacité et fiabilité durable
- Moteur avec protection thermique



## ODSIN-120

- 120 CFM
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Made of rugged 26GA galvanized steel
- Detachable 6" Plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- This fan comes with a capacitor start motor which is known for its high efficiency and long- lasting reliability
- Motor Protection-Thermally Protected
- White Polymeric Grille with torsion springs optional
- 120 pi<sup>3</sup>/min
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Fait d'acier galvanisé robuste 26 ga
- Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Ce ventilateur est muni d'un moteur à démarrage par condensateur reconnu pour sa grande efficacité et fiabilité durable
- Moteur avec protection thermique



## ODSIN-150

- 150 CFM
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Made of rugged 26GA galvanized steel
- Detachable 6" Plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- This fan comes with a capacitor start motor which is known for its high efficiency and long- lasting reliability
- Motor Protection-Thermally Protected
- White Polymeric Grille with torsion springs optional
- 150 pi<sup>3</sup>/min
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Fait d'acier galvanisé robuste 26 ga
- Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Ce ventilateur est muni d'un moteur à démarrage par condensateur reconnu pour sa grande efficacité et fiabilité durable
- Moteur avec protection thermique



## DC MOTOR FAN/Ventilateur à moteur CC



## ODDIN-110

- Features a built-in variable low speed, desgined for continous 24 hour operation
- Built-in to 30 minute timer
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Comes with a 5 position selector switch that is a factory set to provide 5 different air performances, going from 80 to 140 CFM
- Brushless DC motor for long life
- Detachable 6" plastic collar which includes a light weight back draft damper
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- Duct size = D1.75" x W9.14" x H3.3"
- Appareil muni d'un régulateur de basse vitesse variable conçu pour un fonctionnement en continu pendant 24 h
- Minuterie 0-30 minutes intégrée
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Appareil muni d'un commutateur à 5 positions réglé en usine afin d'offrir 5 différents niveaux de ventilation, de 80 à 140 pi<sup>3</sup>/min
- Moteur CC sans balais pour une durée de vie prolongée
- Moteur CC sans balais pour une durée de vie prolongée
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Taille du conduit = D1.75" x W9.14" x H3.3"



# Super Slimline Series / Série très compacte



## OSS-5004

- 50 CFM
- 0.4 sone
- Metal Collar with back draft damper
- Energy star certified
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Housing Dimensions : 10-1/4" x 10-1/4" x 3-3/4"
- White polymeric grill with torsion springs
- Motor Protection-Thermally Protected
- 50 pi<sup>3</sup>/min
- 0,4 sone
- Collier de métal avec registre antirefoulement
- Homologué Energy Star
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Dimension du caisson : 10-1/4 x 10-1/4 x 3-3/4 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Moteur avec protection thermique



## OSS-8012

- 80 CFM
- 1.2 sone
- Metal Collar with back draft damper
- Energy star certified
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Housing Dimensions : 10-1/4" x 10-1/4" x 3-3/4"
- White polymeric grill with torsion springs
- Motor Protection-Thermally Protected
- 80 pi<sup>3</sup>/min
- 1,2 sone
- Collier de métal avec registre antirefoulement
- Homologué Energy Star
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Dimension du caisson : 10-1/4 x 10-1/4 x 3-3/4 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Moteur avec protection thermique



## OSS-10020

- 100 CFM
- 2.0 sone
- Metal Collar with back draft damper
- Energy star certified
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Housing Dimensions : 10-1/4" x 10-1/4" x 3-3/4"
- White polymeric grill with torsion springs
- Motor Protection-Thermally Protected
- 100 pi<sup>3</sup>/min
- 2 sones
- Collier de métal avec registre antirefoulement
- Homologué Energy Star
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Dimension du caisson : 10-1/4 x 10-1/4 x 3-3/4 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Moteur avec protection thermique



## Accessories / Accessoires



## OSS-G1314

- Grille for Super Slim Series Fans
- Grille pour les ventilateurs de la série très compacte

# Universal DC Plus Fans / Ventilateurs universels CC plus

Five airflow choices in one fan  
Cinq options de ventilation en un seul appareil



## ODD-110

- Features a built in adjustable low speed designed for continuous 24 hours operation.
  - Comes with a 5 position selector switch that is factory set to provide 5 different air performances ranging from 80 to 140 CFM
  - 0.6 Sone - 1.1 Sone
  - Voltage: 120V/60Hz
  - Detachable 6" Plastic collar which includes a lightweight back draft damper
  - Extra Energy Star rated
  - Brushless DC motor fans for long life.
  - Housing Dimensions 11 3/8" x 10 1/2" x 7-5/8"
  - White Polymeric Grille with torsion springs
- (see the universal accessories page for more information)

Airflow selector center/ Tableau de sélection du débit d'air

Switch position/	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Air deliver (CFM) Débit d'air (pi³/min)	80	90	110	120	140										
Duct diameter (inches) Diamètre du conduit (po)	6"	6"	6"	6"	6"										

1st and 2nd switch: Airflow Control Buttons  
3rd switch: Duct size Control Button

Deux premiers boutons : Boutons de réglage du débit d'air  
Troisième bouton : bouton de réglage du format de conduit

- Appareil muni d'un régulateur de basse vitesse variable conçu pour un fonctionnement en continu pendant 24 h
  - Appareil muni d'un commutateur à 5 positions réglé en usine afin d'offrir 5 différents niveaux de ventilation, de 80 à 140 pi³/min
  - 0,6 sone - 1,1 sone
  - Tension : 120 V / 60 Hz
  - Collier de plastique 6 po amovible incluant un registre antirefoulement léger
  - Homologué Energy Star
  - Moteur CC sans balais pour une durée de vie prolongée
  - Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
  - Grille en polymère avec ressort de torsion
- (consultez la page des accessoires universels pour plus de renseignements)



## ODD30-8010

- 80 CFM
- Features a built 30CFM continuous low speed, designed for continuous 24 hour operation
- 1.0 Sone
- Voltage: 120V/60Hz
- Detachable 4" PVC duct which includes a light weight back draft damper
- ENERGY STAR certified
- Brushless DC motor for long life
- Housing Dimensions: 9" x 9" x 5-3/4"
- White polymeric grille with torsion springs
- 80 pi³/min
- Appareil muni d'un régulateur de basse vitesse variable 30 pi³/min conçu pour un fonctionnement en continu pendant 24 h
- 1,0 sone
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Conduit de PVC amovible de 4 po incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Moteur CC sans balais pour une durée de vie prolongée
- Dimension du caisson : 9 x 9 x 5-3/4 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion



## OD-22025

- Commercial Fan
- 220 CFM
- 2.5 Sone
- Voltage: 120V/60Hz
- 6" metal collar duct which includes a light weight back draft damper
- ENERGY STAR certified
- Brushless DC motor for long life
- Housing Dimensions: 12-7/8" x 12-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grille with torsion springs
- Ventilateur commercial
- 220 pi³/min
- 2,5 sones
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Collier de conduit de 6 po en métal incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Moteur CC sans balais pour une durée de vie prolongée
- Dimension du caisson : 12-7/8 x 12-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion



# Universal Fans / Ventilateurs universels

## OD-8005

- 80 CFM @ 0.1" SP
- 0.5 sone
- Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight Energy star certified
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grill with torsion springs
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Motor Protection-Thermally Protected
- 80 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS
- 0,5 sone
- Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort deX torsion
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Moteur avec protection thermique



## OD-9005

- 90 CFM @ 0.1" SP
- 0.5 sone
- Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight Energy star certified
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grill with torsion springs
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Motor Protection-Thermally Protected
- 90 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS
- 0,5 sone
- Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Moteur avec protection thermique



Available SMART SENSE Options:  
LED Light, Fluorescent Light, Motion Sensor, Humidistat, Metal Grille  
(see universal accessories page for more information)

Options SMART SENSE disponibles :  
Lampe au DEL, lampe fluorescente, détecteur de mouvement, humidistat, grille en métal (consultez la page des accessoires universels pour plus de renseignements)

## OD-1109

- 110 CFM @ 0.1" SP
- 0.9 sone
- Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight Energy star certified
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grill with torsion springs
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Motor Protection- Thermally Protected
- 110 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS
- 0,9 sone
- Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Moteur avec protection thermique



## OD-1209

- 120 CFM @ 0.1" SP
- 0.9 sone
- Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight Energy star certified
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grill with torsion springs
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Motor Protection-Thermally Protected
- 120 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS
- 0,9 sone
- Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Moteur avec protection thermique



## OD-15011

- 150 CFM @ 0.1" SP
- 1.1 sone
- Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight Energy star certified
- Housing Dimensions : 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"
- White polymeric grill with torsion springs
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Motor Protection-Thermally Protected
- 150 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS
- 1,1 sone
- Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger
- Homologué Energy Star
- Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Moteur avec protection thermique



# Universal Dual Speed Fans/ Ventilateurs universels à deux vitesses



Available SMART SENSE Options:  
LED Light, Fluorescent Light, Motion Sensor, Humidistat, Metal Grille  
(see universal accessories page 14 for more information)

Options SMART SENSE disponibles :  
Lampe au DEL, lampe fluorescente, détecteur de mouvement,  
humidistat, grille en métal (consultez la page des accessoires universels  
pour plus de renseignements)

## OD45-9005

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuous operation at 45 CFM</li> <li>• 90 CFM @ 0.1" SP</li> <li>• 0.5 Sone</li> <li>• Detachable Plastic collar 6" duct which includes a lightweight back draft damper</li> <li>• Housing Dimensions: 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"</li> <li>• White Polymeric Grille with torsion springs</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Motor Protection-Thermally Protected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement continu à 45 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• 90 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS</li> <li>• 0,5 sone</li> <li>• Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger</li> <li>• Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po</li> <li>• Grille en polymère blanc avec ressort de torsion</li> <li>• Tension : 120 V / 60 Hz</li> <li>• Moteur avec protection thermique</li> </ul> |
|---|--|



## OD45-11011

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuous operation at 45 CFM</li> <li>• 110 CFM @ 0.1" SP</li> <li>• 1.1 Sone</li> <li>• Detachable Plastic collar 6" duct which includes a light weight back draft damper</li> <li>• Housing Dimensions: 11-3/8" x 10-1/2" x 7-5/8"</li> <li>• White Polymeric Grille with torsion springs</li> <li>• SMART SENSE Fan</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Motor Protection-Thermally Protected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement continu à 45 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• 110 pi<sup>3</sup>/min @ 0,1 po PS</li> <li>• 1,1 sone</li> <li>• Collier de conduit amovible de 6 po en plastique incluant un registre antirefoulement léger</li> <li>• Dimension du caisson : 11-3/8 x 10-1/2 x 7-5/8 po</li> <li>• Grille en polymère blanc avec ressort de torsion</li> <li>• Ventilateur SMART SENSE</li> <li>• Tension : 120 V / 60 Hz</li> <li>• Moteur avec protection thermique</li> </ul> |
|--|--|



# Select Series/Série sélecte



## OD-5009

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 CFM</li> <li>• 0.9 Sone</li> <li>• 4" polymeric collar</li> <li>• ENERGY STAR certified</li> <li>• Housing Dimensions: 9" x 9" x 5-3/4"</li> <li>• White Polymeric Grille with torsion springs</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Motor Protection-Thermally Protected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• 0,9 sone</li> <li>• Collier de 4 po en polymère</li> <li>• Homologué Energy Star</li> <li>• Dimension du caisson : 9 x 9 x 5-3/4 po</li> <li>• Grille en polymère blanc avec ressort de torsion</li> <li>• Tension : 120 V / 60 Hz</li> <li>• Moteur avec protection thermique</li> </ul> |
|---|---|



## OD-8015

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 CFM</li> <li>• 1.5 Sone</li> <li>• 4" polymeric collar</li> <li>• ENERGY STAR certified</li> <li>• Housing Dimensions: 9" x 9" x 5-3/4"</li> <li>• White Polymeric Grille with torsion springs</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Motor Protection-Thermally Protected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• 1,5 sone</li> <li>• Collier de 4 po en polymère</li> <li>• Homologué Energy Star</li> <li>• Dimension du caisson : 9 x 9 x 5-3/4 po</li> <li>• Grille en polymère blanc avec ressort de torsion</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Moteur avec protection thermique</li> </ul> |
|---|--|



## OD-9020

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 CFM</li> <li>• 2.0 Sone</li> <li>• 4" polymeric collar</li> <li>• Housing Dimensions: 9" x 9" x 5-3/4"</li> <li>• White Polymeric Grille with torsion springs</li> <li>• Voltage : 120V/ 60Hz</li> <li>• Motor Protection-Thermally Protected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• 2,0 sones</li> <li>• Collier de 4 po en polymère</li> <li>• Dimension du caisson : 9 x 9 x 5-3/4 po</li> <li>• Dimension du caisson : 9 x 9 x 5-3/4 po</li> <li>• Tension : 120 V / 60 Hz</li> <li>• Moteur avec protection thermique</li> </ul> |
|--|--|



Accessories / Accessoires



OD-G1010

- White polymeric replacement grille with torsion springs
- 10" x 10"
- Compatible with Select Series Fans:
- OD-5009
- OD-8015
- OD-9020
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- 10 x 10 po
- Compatible avec les ventilateurs de la série sélecte :
- OD-5009
- OD-8015
- OD-9020



OD-LTG1010

- White polymeric grille with light kit and night light with torsion springs
- 10" x 10"
- Compatible with Select Series Fans:
- OD-5009
- OD-8015
- OD-9020
- Grille en polymère blanc avec ensemble d'éclairage, veilleuse et ressort de torsion
- 10 x 10 po
- Compatible avec les ventilateurs de la série sélecte :
- OD-5009
- OD-8015
- OD-9020

Economy Series / Série économique



OD-5034 (single unit / unité simple)

- 50 CFM
- 3.4 Sone
- Voltage : 120V/ 60Hz
- 3" polymeric collar
- Housing Dimensions: 7-1/2" x 7-1/4" x 3-5/8"
- White Polymeric Grille with torsion springs
- Motor Protection-Thermally Protected
- 50 pi<sup>3</sup>/min
- 3,4 sones
- Tension : 120 V / 60 Hz
- Collier de 3 po en polymère
- Dimension du caisson : 7-1/2 x 7-1/4 x 3-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Moteur avec protection thermique



OD-7035 (single unit / unité simple)

- 70 CFM
- 3.5 Sone
- 4" polymeric collar
- Housing Dimensions: 7-1/2" x 7-1/4" x 3-5/8"
- White Polymeric Grille with torsion springs
- Motor Protection-Thermally Protected
- 70 pi<sup>3</sup>/min
- 3,5 sones
- Collier de 4 po en polymère
- Dimension du caisson : 7-1/2 x 7-1/4 x 3-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- Moteur avec protection thermique



Accessories / Accessoires



OD-G0908

- White polymeric grille with torsion springs
- 9-1/8" x 8-3/4"
- Compatible with Economy Series Fans (OD-5034 and OD-7035)
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion
- 9-1/8 x 8-3/4 po
- Compatible avec les ventilateurs de la série économique (OD-5043 et OD-7035)

# Economy Series Contractor Pack/ Série économique, ensemble pour entrepreneur



## OD-5034H + OD-5034M

This contractor packs consists of:


- OD-5034
  - 50 CFM
  - 3.4 Sone
  - 3" polymeric collar
  - Housing Dimensions: 7-1/2" x 7-1/4" x 3-5/8"
  - White Polymeric Grille with torsion springs
- Housing and Duct (H)  
+  
Grille and Assembled Motor (M)  
(Sold in case of 6)

Cet ensemble pour entrepreneur comprend :

- OD-5034
- 50 pi<sup>3</sup>/min
- 3,4 sones
- Collier de 3 po en polymère
- Dimensions du caisson : 7-1/2 x 7-1/4 x 3-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion

Caisson et conduit (H)

+  
Grille et moteur assemblé (M)  
(Vendu en boîte de 6)

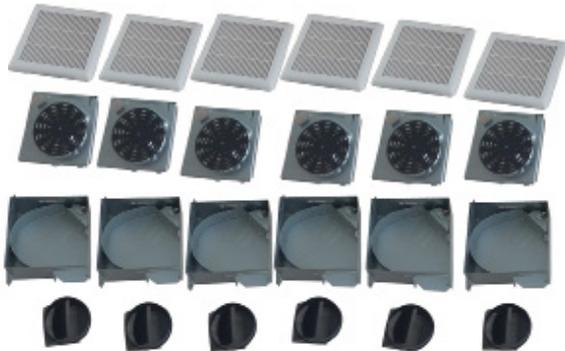

## OD-7035H + OD-7035M

This contractor packs consists of:

- OD-7035
  - 70 CFM
  - 3.5 Sone
  - 4" polymeric collar
  - Housing Dimensions: 7-1/2" x 7-1/4" x 3-5/8"
  - White Polymeric Grille with torsion springs
- Housing and Duct (H)  
+  
Grille and Assembled Motor (M)  
(Sold in case of 6)

Cet ensemble pour entrepreneur comprend :

- OD-7035
- 70 pi<sup>3</sup>/min
- 3,5 sones
- Collier de 4 po en polymère
- Dimensions du caisson : 7-1/2 x 7-1/4 x 3-5/8 po
- Grille en polymère blanc avec ressort de torsion

Caisson et conduit (H)

+  
Grille et moteur assemblé (M)  
(Vendu en boîte de 6)



# Inline Fans / Ventilateurs en ligne



### OIF4-140

- 4" Duct • Conduit de 4 po
- 2.1 Sone • 2,1 sones

### OIF5-190

- 5" Duct • Conduit de 5 po
- 2.6 Sone • 2,6 sones

### OIF6-260

- 6" Duct • Conduit de 6 po
- 2.8 Sone • 2,8 sones

### OIF8-560

- 8" Duct • Conduit de 8 po
- 3.7 Sone • 3,7 sones

### OIF10-670

- 10" Duct • Conduit de 10 po
- 4.4 Sone • 4,4 sones

### OIF12-880

- 12" Duct • Conduit de 12 po
- 5 Sone • 5 sones

Model	CFM@ 0 SP	CFM@ 0.2 SP	CFM@ 0.4SP	CFM@ 0.6SP	CFM@ 0.8SP
OIF4-140	157	135	113	89	67
OIF5-190	202	167	133	107	81
OIF6-260	273	236	198	163	131
OIF8-560	484	457	426	393	350
OIF10-670	598	556	509	460	412
OIF12-880	815	710	579	424	319

Modèle	pi <sup>3</sup> /min @ 0 PS	pi <sup>3</sup> /min @ 0,2 PS	pi <sup>3</sup> /min @ 0,4 PS	pi <sup>3</sup> /min @ 0,6 PS	pi <sup>3</sup> /min @ 0,8 PS
OIF4-140	157	135	113	89	67
OIF5-190	202	167	133	107	81
OIF6-260	273	236	198	163	131
OIF8-560	484	457	426	393	350
OIF10-670	598	556	509	460	412
OIF12-880	815	710	579	424	319



OIF4P-Kit / OIF4P-Ensemble

- OLF4-140
- Dryer Booster Fan with accessories
- Fan mounting hardware
- Tubing & 2" probe
- 6-foot cord with 3-prong plug
- Mounted pressure sensing switch (SDS-10)
- Ventilateur auxiliaire pour sèche-linge avec accessoires
- Quincaillerie d'installation du ventilateur
- Tuyauterie et sonde de 2 po
- Cordon de 6 pi avec fiche à 3 broches
- Manoccontact installé (SDS-10)



OIF5P-Kit / OIF5P-Ensemble

- OLF5-190
- Dryer Booster Fan with accessories
- Fan mounting hardware
- Tubing & 2" probe
- 6-foot cord with 3-prong plug
- Mounted pressure sensing switch (SDS-10)
- Ventilateur auxiliaire pour sèche-linge avec accessoires
- Quincaillerie d'installation du ventilateur
- Tuyauterie et sonde de 2 po
- Cordon de 6 pi avec fiche à 3 broches
- Interrupteur à commande pneumatique installé (SDS-10)

Available Combinations / Combinaisons possibles

- OIF4 with air pressure switch SDS-10
- OIF5 with air pressure switch SDS-10
- OIF4 avec interrupteur à commande pneumatique SDS-10
- OIF5 avec interrupteur à commande pneumatique SDS-10

Model	Current(amp)	Power(Watt)	RPM(Nominal)	Electrical Rating	Room Size Capacity
OIF4-140	0.80/ 0,80	92	2450	120V/ 60Hz	100-150 sq. ft.
OIF5-190	0.86/ 0,86	102	2420	120V/ 60Hz	150-200 sq. ft.

Model	Duct(A)	Overall Dia (B)	Collar Lenght-Outlet(C)	Overall Height	Collar Length - Inlet (E)
OIF4-140	4"	9.52"	0.78"	7.32"	0.59"
OIF5-190	5"	9.56"	0.98"	7.44"	0.86"

Modèle	Courant (A)	Puissance (W)	Tr/min (nominal)	Caractéristiques électriques	Convient à une pièce de
OIF4-140	0.80/ 0,80	92	2450	120 V / 60 Hz	100-150 pi <sup>2</sup>
OIF5-190	0.86/ 0,86	102	2420	120 V / 60 Hz	150-200 pi <sup>2</sup>

Modèle	Conduit (A)	Dia total (B)	Longueur du collier-Sortie (C)	Hauteur totale	Longueur du collier - Entrée (E)
OIF4-140	4 po	9,52 po	0,78 po	7,32 po	0,59 po
OIF5-190	5 po	9,56 po	0,98 po	7,44 po	0,86 po



## Dryer Booster Fans / Ventilateurs auxiliaires pour sèche-linge



### SDF200

- Intake: 5"
- Discharge: 5"
- Housing Dimensions: 10-1/2" x 11" x 6"
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Entrée : 5 po
- Sortie : 5 po
- Dimensions du caisson : 10-1/2 x 11 x 6 po
- Tension : 120 V / 60 Hz

Model	0.1" sp	0.2" sp	0.3" sp	0.4" sp	0.5" sp	0.6" sp	0.7" sp	0.8" sp	Amp	RPM
SDF-200	206	203	196	190	183	176	168	160	0.9	2600

Modèle	0,1 po PS	0,2 po PS	0,3 po PS	0,4 po PS	0,5 po PS	0,6 po PS	0,7 po PS	0,8 po PS	A	Tr/min
SDF-200	206	203	196	190	183	176	168	160	0,9	2600



## Double Inlet Inline Fan / Ventilateur en ligne à entrée double



### SDF200-2

- Dual Intake: 5"
- Discharge: 5"
- Housing Dimensions: 10-1/2" x 11" x 6"
- Voltage : 120V/ 60Hz
- Entrée double : 5 po
- Sortie : 5 po
- Dimensions du caisson : 10-1/2 x 11 x 6 po
- Tension : 120 V / 60 Hz

Model	0.1" sp	0.2" sp	0.3" sp	0.4" sp	0.5" sp	0.6" sp	0.7" sp	0.8" sp	Amp	RPM
SDF-200-2	235	222	211	205	195	186	175	169	0.9	2600

Modèle	0,1 po PS	0,2 po PS	0,3 po PS	0,4 po PS	0,5 po PS	0,6 po PS	0,7 po PS	0,8 po PS	A	Tr/min
SDF-200-2	235	222	211	205	195	186	175	169	0,9	2600



# Universal Series Accessories / Accessoires de la série universelle

## OD-SCK

- Speed Control kit for mounting



## OD-SCK

- Ensemble de réglage de vitesse pour l'installation

## OD-HSG

- OD-HSG incorporates a sensitive humidity sensor
- Compatible with Universal Series fans



## OD-HSG

- OD-HSG est muni d'un détecteur d'humidité sensible
- Compatible avec les ventilateurs de la série universelle

## HET01-R

- Digital Wall timer
- Program up to 18 on off settings
- Daylight savings time feature
- 15Amp 1800W 120V



## HET01-R

- Minuterie numérique murale
- Programmez jusqu'à 18 réglages d'allumage/interruption
- Réglage d'heure avancée
- 15 A, 1 800 W, 120 V

## MPC-50V

- 360 ° ceiling mounted motion sensor
- 120-277V
- Adjustable time delay: 15sec-30min
- 800W
- 1200 ft<sup>2</sup> maximum



## MPC-50V

- Détecteur de mouvement 360° à installation au plafond
- 120-277V
- Temporisation réglable : 15 sec.-30 min
- 800W
- 1200 pi<sup>2</sup> maximum

## SA-4-WH

- Fan and Light Dimmer
- 5A
- Fan 360W
- Light 120V AC
- 60 Hz
- Gradateur pour lampe et ventilateur
- 5A
- Ventilateur 360 W
- Lampe 120 V CA
- 60 Hz



## HET06A-R

- Wall timer
- Time delay function 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min
- On/off button



## HET06A-R

- Minuterie murale
- Fonction de temporisation 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min
- Bouton interrupteur

## WOS15-W

- 150 ° motion sensor
- 120V
- Adjustable time delay: 15sec-30min
- 500W
- 980 sqft maximum



## WOS15-W

- Détecteur de mouvement 150°
- 120V
- Temporisation réglable : 15 sec-30 min
- 500W
- 980 pi<sup>2</sup> maximum

## WM-DHOS

- Humidity Sensor
- Motion Sensor
- Timer, can control 2 lights



## WM-DHOS

- Détecteur de humidité
- Détecteur de mouvement
- Minuteur, peut contrôler deux lumières




---

### 4IN Collar / Collier 4 po

---

- Collar for Ortech Ventilation Fans
- 4" plastic collar
- Collier pour les ventilateurs Ortech
- Collier de plastique 4 po




---

### 6IN Collar / Collier 6 po

---

- Collar for Ortech Ventilation Fans
- 6" plastic collar
- Collier pour les ventilateurs Ortech
- Collier de plastique 6 po




---

### 6IN Metal Collar / Collier de métal 6 po

---

- Collar for Ortech Ventilation Fans
- 6" metal collar
- Collier pour les ventilateurs Ortech
- Collier de métal 6 po




---

### SDS-10

---

- Air Pressure Sensing with electric cycle timing board
- Timing Range: 10 min.
- Pressostat avec panneau de minutage du cycle électrique
- Plage de minutage : 10 min




---

### VB-6-S

---

- Vapor Barrier for Ventilation Fans and Recessed Lighting
- Pare-vapeur pour ventilateurs et éclairage encastré




---

ADA 4 to 6 / ADA 4 à 6

---

- Adapter 4" to 6"
- Adaptateur 4 po à 6 po




---

ADA 6 to 4 / ADA 6 à 4

---

- Adapter 6" to 4"
- Adaptateur 6 po à 4 po




---

AS-0/AS-5/AS-10/  
AS-15

---

- Amp Sensor
- Détecteur d'intensité
- LED indicator
- Témoin DEL
- Amp Range: 1A-200A AC
- Plage d'intensité : 1 A-200 A CA
- Instant & time Delay
- Fonction instantanée et de temporisation




---

Lint Trap-DS / Filtre à charpie-DS

---

- Secondary Lint Filter
- Filtre à charpie secondaire

## Fan Grille / Grille de ventilateur




---

### OD-LTG

---

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White polymeric grille with light kit and night light</li> <li>• One E26 base socket, Max 26W</li> <li>• Florescent lamp / LED lamp</li> <li>• 330 x 356 mm (13" x 14") with torsion springs</li> <li>• Compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en polymère blanc avec ensemble d'éclairage et veilleuse</li> <li>• Une douille E26, max 26 W</li> <li>• Lampe fluorescente / Lampe DEL</li> <li>• 330 x 356 mm (13 x 14 po) avec ressorts de torsion</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|---|---|




---

### OD-LTG1010

---

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White polymeric grille with Light kit and Night light with torsion springs</li> <li>• 10" x 10"</li> <li>• Compatible with : OD-5006, OD-8015</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en polymère blanc avec ensemble d'éclairage, veilleuse et avec ressorts de torsion</li> <li>• 10 x 10 po</li> <li>• Compatible avec : OD-5006, OD-8015</li> </ul> |
|---|---|




---

### OD-LEDMSG

---

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polymeric Grille</li> <li>• LED Light Kit and Motion Sensor Included</li> <li>• Compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en polymère</li> <li>• Ensemble de lampe DEL et détecteur de mouvement inclus</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|---|---|




---

### OD-MSG

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White polymeric grille with Motion sensor with torsion springs</li> <li>• 13" x 14"</li> <li>• Compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en polymère blanc avec détecteur de mouvement et avec ressorts de torsion</li> <li>• 13 x 14 po</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|--|---|




---

### OD-LTGLED

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White polymeric grille with LED light modules</li> <li>• 11W with 3W night light</li> <li>• 4100 Color temperature</li> <li>• 900 lumens output</li> <li>• 50000 hours</li> <li>• 13" x 14"</li> <li>• with torsion springs</li> <li>• compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en polymère blanc avec modules d'éclairage DEL</li> <li>• 11 W avec veilleuse 3 W</li> <li>• Température de couleur : 4 100</li> <li>• Rendement lumineux : 900 lumens</li> <li>• 50 000 heures</li> <li>• 13 x 14 po</li> <li>• Munie de ressorts de torsion</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|--|---|




---

### OD-DC1010LEDMSG

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polymeric Grille</li> <li>• LED Light Kit and Motion Sensor Included</li> <li>• compatible with : ODD30-8010</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille de polymère</li> <li>• Ensemble d'éclairage DEL et détecteur de mouvement inclus</li> <li>• Compatible avec : ODD30-8010</li> </ul> |
|--|---|




---

### OD-G0908

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White Polymeric Replacement Grille with torsion springs</li> <li>• Dimensions: 9 1/8" x 8 3/5"</li> <li>• compatible with : OD-5034 and OD-7035 fans</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille de remplacement en polymère blanc avec ressorts de torsion</li> <li>• Dimensions : 9 1/8 x 8 3/5 po</li> <li>• Compatible avec : ventilateurs OD-5034 et OD-7035</li> </ul> |
|--|---|





---

### OD-STG

---

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steel Grille with torsion springs</li> <li>• 13" x 14"</li> <li>• compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en acier avec ressorts de torsion</li> <li>• 13 x 14 po</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|---|---|

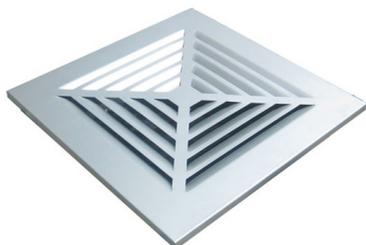


---

### OD-ALG

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminum Grille with torsion springs</li> <li>• 13" x 14"</li> <li>• compatible with : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille en aluminium avec ressorts de torsion</li> <li>• 13 x 14 po</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|--|---|




---

### OD-G1010

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White Polymeric Replacement Grille with torsion springs</li> <li>• 10" x 10"</li> <li>• compatible with OD-5009, OD 8015, OD-9020, ODD30-8010</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille de remplacement en polymère blanc avec ressorts de torsion</li> <li>• 10 x 10 po</li> <li>• Compatible avec : OD-5009, OD-8015, OD-9020, ODD30-8010</li> </ul> |
|---|--|




---

### OD-G1314

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White Polymeric Replacement Grille with torsion springs</li> <li>• 13" x 14"</li> <li>• compatible with OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD 15011, ODD-110</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille de remplacement en polymère blanc avec ressorts de torsion</li> <li>• 13 x 14 po</li> <li>• Compatible avec : OD-8005, OD-9005, OD-1109, OD-1209, OD-15011, ODD-110</li> </ul> |
|---|--|




---

### OD-LTGLED1010

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• White Polymeric Grille with led light modules with torsion springs</li> <li>• 10" x 10"</li> <li>• compatible with OD-5009, OD-8015, ODD30-8010</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grille de polymère blanc avec modules d'éclairage DEL et ressorts de torsion</li> <li>• 10 x 10 po</li> <li>• Compatible avec : OD-5009, OD-8015, ODD30-8010</li> </ul> |
|---|--|

# Rangehood Fans / Hottes de cuisine



## OD-22014WH

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: White</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V / 60Hz</li> <li>• Input power: 90W</li> <li>• 1 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 220 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 30" x 17.3/4" x 5"</li> <li>• 2-speed</li> <li>• Ducted or non-ducted ventilation</li> <li>• With charcoal filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Blanc</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 90 W</li> <li>• 1 moteur</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 220 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 30 x 17,3/4 x 5 po</li> <li>• 2 vitesses</li> <li>• Ventilation avec ou sans conduit</li> <li>• Munie d'un filtre au charbon</li> </ul> |
|--|---|



## OD-22014SN

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: Satin Nickel</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V / 60Hz</li> <li>• Input power: 90W</li> <li>• 1 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 220 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 17.3/4" x 30" x 5"</li> <li>• 2-speed</li> <li>• Ducted or non-ducted ventilation</li> <li>• With charcoal filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Nickel satiné</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 90 W</li> <li>• 1 moteur</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 220 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 17,3/4 x 30 x 5 po</li> <li>• 2 vitesses</li> <li>• Ventilation avec ou sans conduit</li> <li>• Munie d'un filtre au charbon</li> </ul> |
|---|---|



## OD-6091SN

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: Satin Nickel</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V / 60Hz</li> <li>• Input power: 90W</li> <li>• 1 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 225 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 6" x 30" x 17.5"</li> <li>• 3-speed</li> <li>• Non-ducted ventilation</li> <li>• Motor 180W</li> <li>• Integrated Baffle filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Nickel satiné</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 90 W</li> <li>• 1 moteur</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 225 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 6 x 30 x 17,5 po</li> <li>• 3 vitesses</li> <li>• Ventilation sans conduit</li> <li>• Moteur de 180 W</li> <li>• Munie d'un filtre à chicanes</li> </ul> |
|---|--|





OD-6091WH

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: Gloss white</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V / 60Hz</li> <li>• Input power: 90W</li> <li>• 1 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 225 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 6" x 30" x 17.5"</li> <li>• 3-speed</li> <li>• Non-ducted ventilation</li> <li>• Motor: 180W</li> <li>• Integrated Baffle Filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Blanc lustré</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 90 W</li> <li>• 1 moteur</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 225 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 6 x 30 x 17,5 po</li> <li>• 3 vitesses</li> <li>• Ventilation sans conduit</li> <li>• Moteur de 180 W</li> <li>• Munie d'un filtre à chicanes</li> </ul> |
|---|---|



OD-6092SN

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: Satin Nickel</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V / 60Hz</li> <li>• Input power: 180W</li> <li>• 2 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 600 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 6" x 30" x 17.5"</li> <li>• 3-speed</li> <li>• Non-ducted ventilation</li> <li>• Motor: 210W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Nickel satiné</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 180 W</li> <li>• 2 moteurs</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 600 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 6 x 30 x 17,5 po</li> <li>• 3 vitesses</li> <li>• Ventilation sans conduit</li> <li>• Moteur de 210 W</li> </ul> |
|---|--|



OD-6092WH

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish: White</li> <li>• Wall or ceiling mount</li> <li>• 120V 60Hz</li> <li>• Input power: 180W</li> <li>• 2 motor</li> <li>• Airflow <math>\geq</math> 600 CFM</li> <li>• Housing Dimensions(HxWxD) : 6" x 30" x 17.5"</li> <li>• 3-speed</li> <li>• Non-ducted ventilation</li> <li>• Motor: 210W</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fini : Blanc</li> <li>• Installation au mur ou au plafond</li> <li>• 120 V / 60 Hz</li> <li>• Puissance d'entrée : 180 W</li> <li>• 2 moteurs</li> <li>• Débit d'air <math>\geq</math> 600 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>• Dimensions du caisson (HxLxP) : 6 x 30 x 17,5 po</li> <li>• 3 vitesses</li> <li>• Ventilation sans conduit</li> <li>• Moteur de 210 W</li> </ul> |
|--|--|



# Heaters / Appareils de chauffage




## HS-1500NA

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electric Infrared Radiant Heaters for patios and large spaces</li> <li>• Frequency : 60Hz</li> <li>• Nominal Capacity: 1500W</li> <li>• Protection Class: I</li> <li>• Type of protection: IP65</li> <li>• Dimensions: 1-1/15" x 6-1/2" x 44-1/6"</li> <li>• For walls and ceilings</li> <li>• No red glow</li> <li>• Power Indication</li> <li>• Come with remote control</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffeuses électriques radiant à infrarouge pour les terrasses et grands espaces</li> <li>• Fréquence : 60 Hz</li> <li>• Capacité nominale : 1500 W</li> <li>• Classe de protection : I</li> <li>• Type de protection : IP65</li> <li>• Dimensions : 1-1/15" x 6-1/2" x 44-1/6"</li> <li>• Pour une installation au mur ou au plafond</li> <li>• N'émet pas de lumière rouge</li> <li>• Témoin qui indique lorsque l'appareil est allumé</li> <li>• Télécommande incluse</li> </ul> |
|--|---|

## HS-3000NA

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electric Infrared Radiant Heaters for patios and large spaces</li> <li>• Frequency : 60Hz</li> <li>• Nominal Capacity: 3000W</li> <li>• Protection Class: I</li> <li>• Type of protection: IP65</li> <li>• Dimensions: 1-1/15" x 6-1/2" x 44-1/6"</li> <li>• For walls and ceilings</li> <li>• No red glow</li> <li>• Power Indication</li> <li>• Come with remote control</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffeuses électriques radiant à infrarouge pour les terrasses et grands espaces</li> <li>• Fréquence : 60Hz</li> <li>• Capacité nominale : 3000W</li> <li>• Classe de protection : I</li> <li>• Type de protection : IP65</li> <li>• Dimensions : 1-1/15 x 6-1/2 x 44-1/6 po</li> <li>• Pour une installation au mur ou au plafond</li> <li>• N'émet pas de lumière rouge</li> <li>• Témoin qui indique lorsque l'appareil est allumé</li> <li>• Télécommande incluse</li> </ul> |
|--|---|

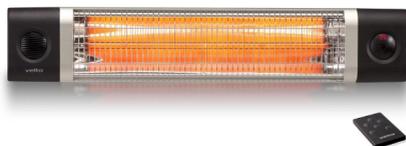

## HS-CH 1500W

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon Infrared heater</li> <li>• Voltage: 120V /50Hz</li> <li>• Wattage: 1500W</li> <li>• Protection Class: I</li> <li>• Type of protection: IP55</li> <li>• Dimensions: 879x 195.3x 84.7mm</li> <li>• For walls to be mounted on 45 degree angle</li> <li>• Come with remote control</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffeuses infrarouge au carbone</li> <li>• Tension : 120V / 50Hz</li> <li>• Puissance : 1500W</li> <li>• Classe de protection : I</li> <li>• Type de protection : IP55</li> <li>• Dimensions: 879 x 195,3 x 84,7 mm</li> <li>• Pour une installation murale à 45°</li> <li>• Télécommande incluse</li> </ul> |
|--|---|



## HS-CH 2500W

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbon Infrared heater</li> <li>• Frequency : 220V/60Hz</li> <li>• Wattage: 2500W</li> <li>• Protection Class: I</li> <li>• Type of protection: IP55</li> <li>• Dimensions: 879x 195.3x 84.7mm</li> <li>• For walls to be mounted on 45 degree angle</li> <li>• Come with remote control</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffeuses infrarouge au carbone</li> <li>• Tension : 220V/60Hz</li> <li>• Puissance : 2500W</li> <li>• Classe de protection : I</li> <li>• Type de protection : IP55</li> <li>• Dimensions: 879 x 195,3 x 84,7 mm</li> <li>• Pour une installation murale à 45°</li> <li>• Télécommande incluse</li> </ul> |
|--|---|





HS-500W-240V2FT

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base board heater</li> <li>• Wattage: 500W</li> <li>• Voltage: 240V</li> <li>• Dimension: 2ft (708*150*62MM)</li> <li>• Built-in overheat protection function, external temperature adjustment function (10~35 degrees Celsius)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plinthe chauffante électrique</li> <li>• Puissance : 500W</li> <li>• Tension : 240V</li> <li>• Dimensions : 2 pi (708 x 150 x 62 mm)</li> <li>• Protection thermique intégrée, réglage selon la température externe (10-35 °C)</li> </ul> |
|---|--|

HS-750W-240V3FT

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base board heater</li> <li>• Wattage: 750W</li> <li>• Voltage: 240V</li> <li>• Dimension: 3ft (958*150*62MM)</li> <li>• Built-in overheat protection function, external temperature adjustment function (10~35 degrees Celsius)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plinthe chauffante électrique</li> <li>• Wattage : 750W</li> <li>• Tension : 240V</li> <li>• Dimensions : 3 pi (958 x 150 x 62 mm)</li> <li>• Protection thermique intégrée, réglage selon la température externe (10-35 °C)</li> </ul> |
|---|--|

HS-1000W-240V4FT

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base board heater</li> <li>• Wattage: 1000W</li> <li>• Voltage: 240V</li> <li>• Dimension: 4ft (1208*150*62MM)</li> <li>• Built-in overheat protection function, external temperature adjustment function (10~35 degrees Celsius)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plinthe chauffante électrique</li> <li>• Puissance : 1000W</li> <li>• Tension : 240V</li> <li>• Dimensions : 4 pi (1208 x 150 x 62 mm)</li> <li>• Protection thermique intégrée, réglage selon la température externe (10-35 °C)</li> </ul> |
|---|--|

## Thermostat / Thermostat



WTH01

- Wall Mount Thermostat is compatible with electric heaters, electric garage heaters
- 120/208/240/277 Volts
- Includes °C control dials
- Double Pole – provides positive OFF position
- 35°C maximum setting

WTH01

- Thermostat mural compatible avec les chaufferettes électriques et chaufferettes de garage électriques
- 120/208/240/277 V
- Cadran de réglage avec indications en °C
- Bipolaire - position d'arrêt positif
- Réglage maximal : 35 °C



BTH01

- Built in Thermostat for base board heaters

BTH01

- Thermostat intégré pour plinthes chauffantes électriques





[www.ortechindustries.com](http://www.ortechindustries.com)