

**CDI3NE**

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Des créations innovatrices adaptées à vos besoins



[continentalfireplaces.com](http://continentalfireplaces.com)

**CONTINENTAL**  
• FOYERS •


# CDI3NE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Un brûleur en forme de « H » robuste et magnifiquement conçu produit un brillant déploiement de flammes dans tout l'appareil. Conçu pour une installation facile, l'encastré CDI3NE de Continental s'insère aisément et rapidement dans un foyer existant! La conception pleine vision, les ensembles de façade affleurants et les nombreuses options décoratives en font l'appareil idéal pour les espaces de vie plus petits.

## Caractéristiques du produit

- Jusqu'à 24 500 BTU
- Ensemble de bûches de chêne réaliste inclus
- Brûleur en forme de « H »
- Raccord flexible inclus
- Ensembles d'évents disponibles jusqu'à 45 pi
- Pattes de nivellement facilement ajustables et installation simple du collet
- Large éventail de panneaux de briques et de panneaux de porcelaine disponibles
- Façades et plaques de fond contemporaines optionnelles

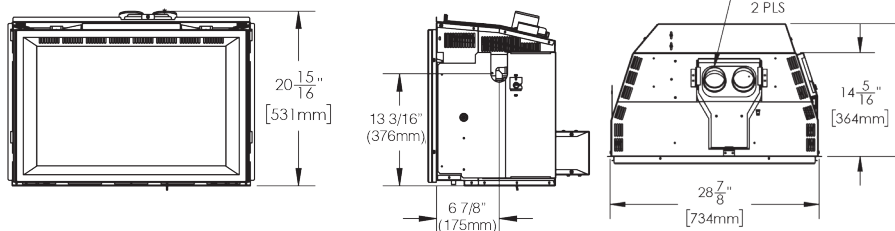

### Petite façade à 4 côtés

Disponible en fini noir et pour utilisation avec les plaques de fond à 3 côtés

### Petite façade arquée à 4 côtés

Disponible en fini noir et pour utilisation avec la plaque de fond à 3 côtés



Panneaux décoratifs simili-briques Newport® classiques



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Télécommandes optionnelles

Modèle	BTU puissance à l'entrée)	Évacuation sur le dessus	Hauteur		Largeur		Profondeur		Dimensions de la vitre		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités	Homologué pour maisons mobiles	Allumage électronique
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur			
CDI3NE	24 500	3 po et 3 po	20 15/16 po	21 1/2 po	28 5/8 po	29 po	14 3/8 po	14 3/8 po *	16 15/16 po	24 5/8 po	Céramique	15 po	22 11/16 po	58,17 %	Oui	Oui

\* Ajouter 4 po (102 mm) pour la soufflerie optionnelle.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les illustrations d'installation peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental® est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc.



- 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 4Y8

Tél. : 514 737-6294  
www.continentalfireplaces.com



Détaillant autorisé