




Inspiré par votre  
**CONFORT**


# MAXI AIR 17

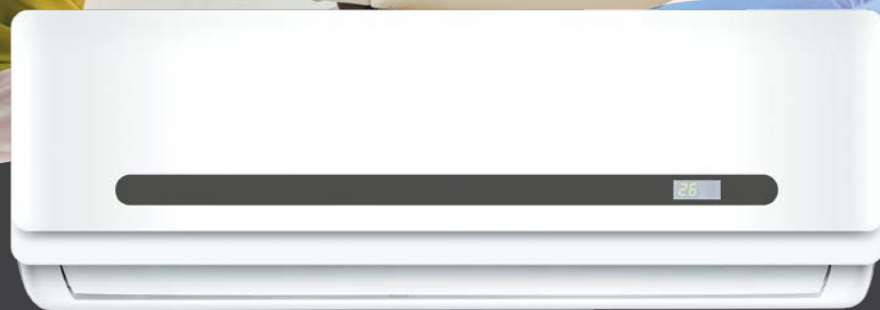

**THERMOPOMPE MURALE  
À VITESSE VARIABLE**



**HAUT RENDEMENT  
JUSQU'À  
17 SEER**

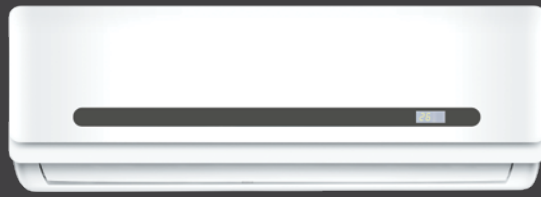

**HAUT RENDEMENT  
JUSQU'À  
17 SEER**



CARACTÉRISTIQUES*		12 000 BTU
Capacité - BTU/H		<b>3 300 – 12 000</b>
TRÉS (SEER)		17,2
TRÉ (EER)		<b>10,5</b>
Chauffage	Capacité (BTU/H) COP HSPF	3 300 – 12 000 3,10 7,5
Alimentation		115 V / 60 Hz
Fusible recommandé (min - max)		15A / 20A
Unité intérieure - débit d'air (PCM)		294 ~ 141
Niveau sonore	Intérieure dB Extérieure dB	40,5 ~ 24 54
Dimension (pouces)	Intérieure (L x P x H) Extérieure (L x P x H)	31,5 x 7,5 x 12 30 x 12 x 22
Type de réfrigérant (oz)		R410A / 33,9
Compresseur		Rotatif
Marque		GMCC
Grosseur des lignes	Solide Liquide	1/4 pouces 1/2 pouces
Préchargé		25 pieds
Charge additionnelle pour chaque pied (oz)		0,161
Longueur max. ligne de réfrigérants		82 pieds
Câblage de connexion		16 AWG • 4 brins, non blindé
Type de thermostat		Contrôle à distance
Températures de fonctionnement	Intérieure Extérieure	17 °C ~ 32 °C -15°C ~ 30 °C
Garantie		5 ans pièces et compresseur

\*Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.



Siège social : 2255, rue de la Province  
Longueuil QC J4G 1G3  
**450 646-5488 • 1 866 646-5488**

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC H7L 3S2  
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4  
Laval : **450 967-5488** • Outaouais : **819 205-6488**

