


Échangeur Récupérateur

airflow

HVI
HOME VENTILATING INSTITUTE

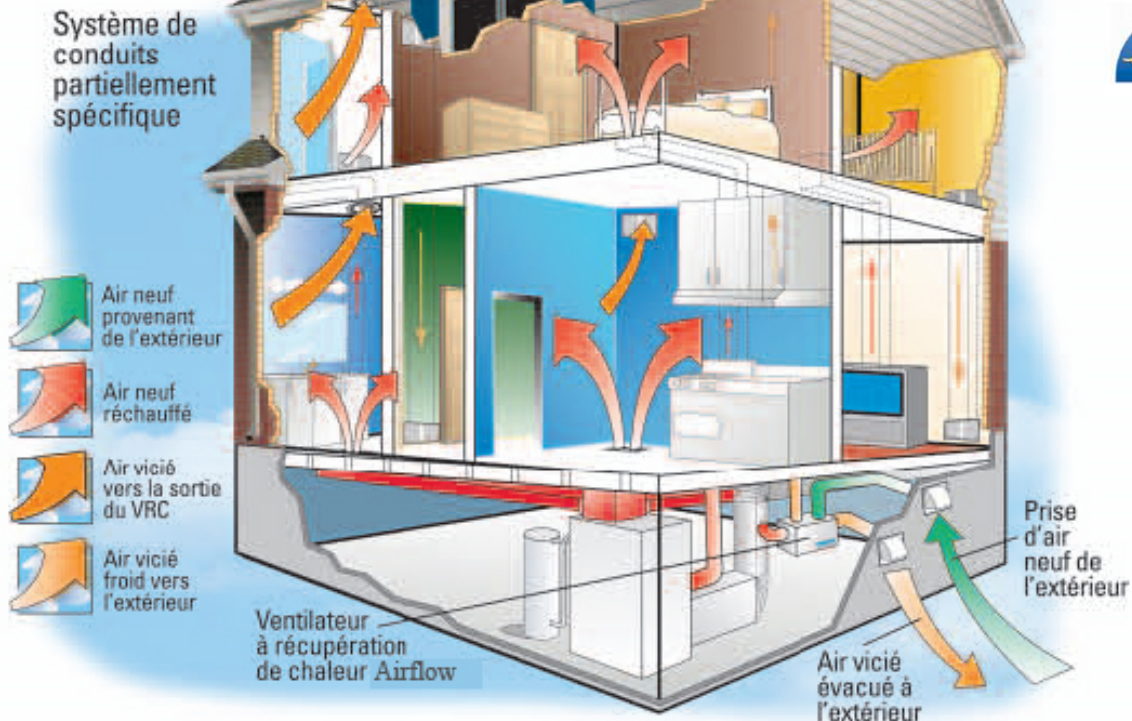

Le cœur du système de récupération


Performance du noyau

Au cœur du VRC Airflow, on trouve notre fameux noyau breveté en aluminium.

Ce système exclusif représente le moyen de transmission de la chaleur le plus efficace pour votre argent. Le noyau en aluminium Airflow est léger, inoxydable et durable. Il permet de réaliser les meilleures économies possibles d'année en année.

À la différence d'autres appareils qui contiennent des noyaux en plastique ou en papier, notre noyau en aluminium, à la fine pointe de la technologie, peut endurer des températures extrêmes en hiver comme en été. Et n'oubliez pas qu'il ne faut qu'environ cinq minutes pour laver le noyau échangeur de chaleur Airflow avec de l'eau savonneuse.

Le VRC Airflow est disponible avec des niveaux de récupération de la chaleur pouvant atteindre 90 pour cent et le noyau est protégé par une garantie à vie.



GARANTIE
À VIE

